tubi gomma torino®

BECANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES

- AQUA
- CALOR
- AER
- WEL
- ABRA
- ECO
- CHEMI

- PETRO
- AGRA FOOD
- MARINE
- OFFSHORE

AQUA

ACQUA E FLUIDI INERTI | WATER AND INERT FLUIDS
EAU ET INERTE FLUIDES | WASSER UND INERTE FLÜSSIGKEIT

BECANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES

	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	ANWENDUNG	PAGE
AQUAGEN 10 L/L	TUBO MANDATA ARIA E ACQUA LONG LENGTH	LONG LENGTH AIR AND WATER DELIVERY HOSE	TUYAU REFOULEMENT D'AIR ET D'EAU	DRUCKSCHLAUCH FÜR LUFT UND WASSER	***8***
AQUADEL /10	TUBO MANDATA ACQUA	WATER DELIVERY HOSE	TUYAU REFOULEMENT D'EAU	DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER	***9***
AQUAFLAT 5/10	TUBO MANDATA ACQUA APPIATTIBILE	LAYFLAT WATER DELIVERY HOSE	TUYAU REFOULEMENT D'EAU APLATISSABLE	FLACHSCHLAUCH FÜR WASSER	***10***
AQUAFLAT /20	TUBO MANDATA ACQUA APPIATTIBILE	LAYFLAT WATER DELIVERY HOSE	TUYAU REFOULEMENT D'EAU APLATISSABLE	FLACHSCHLAUCH FÜR WASSER	***11***
AQUASPIR SD/5	TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA	WATER SUCTION AND DELIVERY HOSE	TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU	SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER	***12***
AQUAMASTER SD/10	TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA	WATER SUCTION AND DELIVERY HOSE	TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU	SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER	***13***
AQUACORR SD 5/10	TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA-COPERTURA ONDULATA	WATER SUCTION AND DELIVERY HOSE-CORRUGATED COVER	TUYAU ONDULE POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU	SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER, AUSDECKE GEWELLT	***14***
X-TREME 60 SNOW GUN HOSE	TUBO MANDATA ACQUA PER INNEVAMENTO	WATER DELIVERY HOSE FOR SNOW GUN	TUYAU REFOULEMENT POUR CANNON D'ENNEIGEMENT	DRUCKSCHALACH FÜR KÜNSTLICHEN VERSCHNEIEN	***15***
X-TREME 100 SNOW GUN HOSE	TUBO MANDATA ACQUA PER INNEVAMENTO	WATER DELIVERY HOSE FOR SNOW GUN	TUYAU REFOULEMENT POUR CANNON D'ENNEIGEMENT	DRUCKSCHALACH FÜR KÜNSTLICHEN VERSCHNEIEN	***16***

BECANI GROUP INDUSTRIALS

AQUAGEN 10 L/L

TUBO MANDATA ARIA E ACQUA LONG LENGTH | LONG LENGTH AIR AND WATER DELIVERY HOSE
TUYAU REFOULEMENT D'AIR ET D'EAU | DRUCKSCHLAUCH FÜR LUFT UND WASSER

APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Mandata di acqua, aria e fluidi inerti non corrosivi, utilizzato in applicazioni industriali e di tipo generico	Delivery hose for air water and not corrosive inert fluids for general industrial applications	Tuyau refoulement d'eau et fluides inertes, utilisé dans des applications industrielles générales	Schläuche, zum Durchleiten von Wasser, Luft, nicht aggressiven Medien, für industrielle Anwendungen
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **SBR**	Black, smooth, **SBR** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **SBR**	Schwarz, glatt, in **SBR**-Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti ad alta tenacità	High strength synthetic plies	Nappes synthétiques très résistantes	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Nera, liscia in gomma **SBR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici	Black, smooth, **SBR** rubber compound, abrasion and weather resistant	**SBR** noir, lisse, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Schwarz, **SBR**, glatte Ausführung, abrieb- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
6	1/4	12	15/32	0,16	10	150	30	450	40	MAX 100
8	5/16	15	19/32	0,18	10	150	30	450	65	MAX 100
10	13/32	17	43/64	0,21	10	150	30	450	80	MAX 100
12	15/32	18	45/64	0,20	10	150	30	450	95	MAX 50
13	1/2	19	3/4	0,22	10	150	30	450	105	MAX 50
15	19/32	21	27/32	0,25	10	150	30	450	120	MAX 50
16	5/8	23	29/32	0,31	10	150	30	450	130	MAX 50
19	3/4	26	1 1/32	0,36	10	150	30	450	150	MAX 50
20	25/32	30	1 3/16	0,57	10	150	30	450	160	MAX 50
22	7/8	30	1 3/16	0,48	10	150	30	450	175	MAX 50
25	1	33	1 19/64	0,53	10	150	30	450	230	MAX 50
25	1	35	1 3/8	0,60	10	150	30	450	200	MAX 40
30	1 3/16	42	1 21/32	0,84	10	150	30	450	240	MAX 40
32	1 1/4	44	1 47/64	0,96	10	150	30	450	250	MAX 40

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

TGT AQUAGEN W.P. 10 BAR D ITALY

AQUADEL /10

TUBO MANDATA ACQUA | WATER DELIVERY HOSE
TUYAU REFOULEMENT D'EAU | DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER

APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Mandata di acqua, aria e fluidi inerti non corrosivi, utilizzato in applicazioni industriali e di tipo generico con requisiti di particolare robustezza e flessibilità	Delivery hose for air water and not corrosive inert fluids for general industrial applications. Very strong and flexible structure	Tuyau refoulement d'eau et fluides inertes, utilisé dans des applications industrielles générales, très souple et robuste	Schläuche, zum Durchleiten von Wasser, Luft, nicht aggressiven Medien, für industrielle Anwendungen, in verstärkter hochflexibler Ausführung
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **SBR**	Black, smooth, **SBR** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **SBR**	Schwarz, glatt, in **SBR**-Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti ad alta tenacità	High strength synthetic plies	Nappes synthétiques très résistantes	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Nera, liscia ad impressione tela,in gomma **SBR**,resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici	Black, smooth, cloth impression **SBR** rubber compound, abrasion and weather resistant	**SBR** noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Schwarz, **SBR**, glatte,stoffgemustert, Ausführung, abrieb- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
22	7/8	30	1 3/16	0,42	10	150	30	450	40
25	1	35	1 3/8	0,64	10	150	30	450	40/61
28	1 7/64	38	1 1/2	0,66	10	150	30	450	40/61
30	1 3/16	41	1 5/8	0,98	10	150	30	450	40/61
32	1 1/4	44	1 47/64	1,02	10	150	30	450	40/61
35	1 3/8	47	1 27/32	1,10	10	150	30	450	40/61
38	1 1/2	50	1 31/32	1,18	10	150	30	450	40/61
40	1 37/64	54	2 1/8	1,48	10	150	30	450	40/61
45	1 25/32	59	2 21/64	1,62	10	150	30	450	40/61
51	2	65	2 9/16	1,67	10	150	30	450	40/61
60	2 23/64	74	2 59/64	3,28	10	150	30	450	40/61

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

AQUADEL D W.P. 10 BAR ITALY tubi gomma torino

BECANU SOLUCIONES INDUSTRIALES

AQUAFLAT 5/10

TUBO MANDATA ACQUA APPIATTIBILE | LAYFLAT WATER DELIVERY HOSE
TUYAU REFOULEMENT D'EAU APLATISSABLE | FLACHSCHLAUCH FÜR WASSER

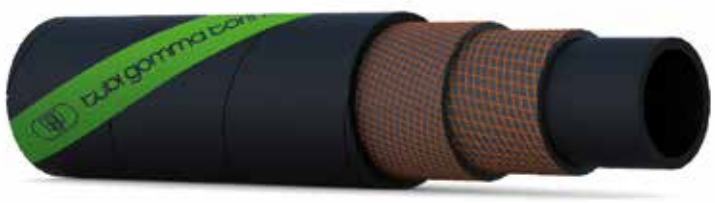

APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Mandata di acqua e fluidi inerti, appiattibile, per impianti di irrigazione e pompe sommerse, anche per acque industriali e fertilizzanti liquidi naturali	Layflat delivery hose for water, liquid fertilizer and not corrosive inert fluids for irrigation, submersible pumps and general industrial applications	Tuyau aplatisable pour refoulement d'eau et fluides inertes, pour l'irrigation, les pompes submergées, les eaux industrielles et l'engrais naturels liquides	Flachschlauch, für Bewässerungssysteme, auch zum Durchleiten von Abwasser, beständig gegen in Bewässerungssystemen eingesetzten Flüssigdünger, wickelbar, auch für Schlauchaufroller geeignet
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **SBR**	Black, smooth, **SBR** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **SBR**	Schwarz, glatt, in **SBR**-Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti ad alta tenacità	High strength synthetic plies	Nappes synthétiques très résistantes	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Nera, liscia ad impressione tela,in gomma **SBR**,resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici	Black, smooth, cloth impression **SBR** rubber compound, abrasion and weather resistant	**SBR** noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Schwarz, **SBR**, glatte,stoffgemustert, Ausführung, abrieb- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
40	1 37/64	46	1 13/16	0,55	10	150	30	450	20/40/61
45	1 25/32	51	2	0,58	10	150	30	450	20/40/61
51	2	57	2 1/4	0,69	10	150	30	450	20/40/61
60	2 23/64	67	2 41/64	0,94	10	150	30	450	20/40/61
70	2 3/4	77	3 1/32	1,09	10	150	30	450	20/40/61
76	3	83	3 15/64	1,18	10	150	30	450	20/40/61
80	3 5/32	87	3 27/64	1,24	10	150	30	450	20/40/61
90	3 35/64	97	3 13/16	1,39	10	150	30	450	20/40/61
102	4	109	4 19/64	1,57	10	150	30	450	20/40/61
120	4 23/32	128	5 3/64	2,10	10	150	30	450	20/40/61
152	6	160	6 5/16	2,65	10	150	30	450	20/40
203	8	215	8 15/32	5,32	10	150	30	450	20
254	10	267	10 33/64	7,18	10	150	30	450	20
305	12	319	12 9/16	9,26	10	150	30	450	20
350	13 25/32	365	14 3/8	10,70	5	75	15	225	20
400	15 3/4	417	16 27/64	13,00	5	75	15	225	12
457	18	476	18 47/64	18,40	5	75	15	225	12
500	19 11/16	524	20 5/8	23,75	5	75	15	225	12
609	24	635	25	31,20	5	75	15	225	12

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

AQUAFLAT D W.P. 5 BAR ITALY tubi gomma torino

AQUAFLAT D W.P. 10 BAR ITALY tubi gomma torino

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES

AQUAFLAT /20

TUBO MANDATA ACQUA APPIATTIBILE | LAYFLAT WATER DELIVERY HOSE
TUYAU REFOULEMENT D'EAU APLATISSABLE | FLACHSCHLAUCH FÜR WASSER

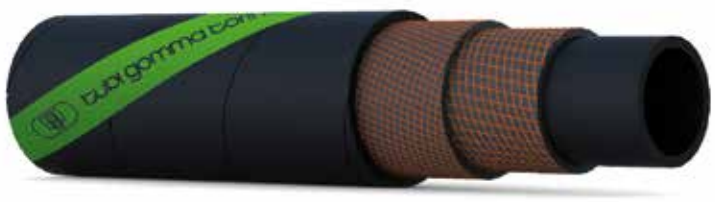

APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Mandata di acqua e fluidi inerti, appiattibile, per impianti di irrigazione e pompe sommerse, anche per acque industriali e fertilizzanti liquidi naturali	Layflat delivery hose for water, liquid fertilizer and not corrosive inert fluids for irrigation, submersible pumps and general industrial applications	Tuyau aplatisable pour refoulement d'eau et fluides inertes, pour l'irrigation, les pompes submergées, les eaux industrielles et l'engrais naturels liquides	Flachschlauch, für Bewässerungssysteme, auch zum Durchleiten von Abwasser, beständig gegen in Bewässerungssystemen eingesetzten Flüssigdünger, wickelbar, auch für Schlauchaufroller geeignet
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **SBR**	Black, smooth, **SBR** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **SBR**	Schwarz, glatt, in **SBR**-Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti ad alta tenacità	High strength synthetic plies	Nappes synthétiques très résistantes	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Nera, liscia ad impressione tela,in gomma **SBR**,resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici	Black, smooth, cloth impression **SBR** rubber compound, abrasion and weather resistant	**SBR** noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Schwarz, **SBR**, glatte,stoffgemustert, Ausführung, abrieb- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
60	2 3/8	69	2 23/32	1,30	20	300	60	900	20/40/61
80	3 5/32	91	3 37/64	1,99	20	300	60	900	20/40/61
102	4	113	4 29/64	2,51	20	300	60	900	20/40/61
120	4 23/32	131	5 5/32	2,93	20	300	60	900	20/40/61
152	6	163	6 27/64	3,67	20	300	60	900	20/40/61

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

AQUAFLAT D W.P. 20 BAR ITALY tubi gomma torino

AQUASPIR SD/5

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA | WATER SUCTION AND DELIVERY HOSE
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU | SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER

APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Aspirazione e mandata di acqua e fluidi inerti, per impianti di irrigazione a pioggia, molto flessibile e robusto	Suction and delivery hose for water and inert fluids for sprinkler irrigation equipments. Very strong and flexible structure	Tuyau aspiration et refoulement d'eau et fluides inertes, pour systèmes d'irrigation à pluie. Très souple et robuste	Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Wasser, besonders geeignet für Sprinkleranlagen, in verstärkter hochflexibler Ausführung
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **SBR**	Black, smooth, **SBR** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **SBR**	Schwarz, glatt, in **SBR**-Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate	High strength synthetic plies with steel wire spirals	Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Nera, liscia ad impressione tela in gomma **SBR/EPDM**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici	Black, smooth, cloth impression **SBR/EPDM** rubber compound, abrasion and weather resistant	**SBR/EPDM** noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Schwarz, glatte und stoffgemustert, **SBR/EPDM** -Mischung, abrieb- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	61	2 13/32	1,39	5	75	15	225	230	0,9	20
55	2 11/64	66	2 19/32	1,37	5	75	15	225	250	0,9	20
60	2 23/64	71	2 51/64	1,72	5	75	15	225	275	0,9	20
70	2 3/4	81	3 3/16	2,07	5	75	15	225	350	0,7	20
76	3	87	3 27/64	2,21	5	75	15	225	380	0,7	20
80	3 5/32	91	3 37/64	2,35	5	75	15	225	400	0,7	20
102	4	114	4 31/64	3,47	5	75	15	225	510	0,7	20

SOLUCIONES INDUSTRIALES

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

AQUAMASTER SD /10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA | WATER SUCTION AND DELIVERY HOSE
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU | SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER

APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Aspirazione e mandata di acqua e fluidi inerti, per impianti di irrigazione a pioggia, molto flessibile e robusto	Suction and delivery hose for water and inert fluids for sprinkler irrigation equipments. Very strong and flexible structure	Tuyau aspiration et refoulement d'eau et fluides inertes, pour systèmes d' irrigation à pluie. Très souple et robuste	Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Wasser, besonders geeignet für Sprinkleranlagen, in verstärkter hochflexibler Ausführung
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **SBR**	Black, smooth, **SBR** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **SBR**	Schwarz, glatt, in **SBR**-Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate	High strength synthetic plies with steel wire spirals	Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Nera, liscia ad impressione tela in gomma **SBR/EPDM**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici	Black, smooth, cloth impression **SBR/EPDM** rubber compound, abrasion and weather resistant	**SBR/EPDM** noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Schwarz, glatte und stoffgemustert, **SBR/EPDM** -Mischung, abrieb- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	29	1 9/64	0,55	10	150	30	450	115	0,9	20/40/61
25	1	35	1 3/8	0,77	10	150	30	450	150	0,9	20/40/61
30	1 3/16	40	1 37/64	0,91	10	150	30	450	180	0,9	20/40/61
32	1 1/4	42	1 21/32	0,97	10	150	30	450	190	0,9	20/40/61
35	1 3/8	45	1 25/32	1,08	10	150	30	450	210	0,9	20/40/61
38	1 1/ 2	48	1 57/64	1,20	10	150	30	450	230	0,9	20/40/61
40	1 37/64	50	1 31/32	1,28	10	150	30	450	240	0,9	20/40/61
45	1 25/32	56	2 13/64	1,49	10	150	30	450	270	0,9	20/40/61
51	2	62	2 7/16	1,76	10	150	30	450	310	0,9	20/40/61
60	2 23/64	71	2 13/16	1,93	10	150	30	450	360	0,9	20/40/61
63,5	2 1/2	76	3	2,40	10	150	30	450	380	0,9	20/40/61
70	2 3/ 4	82	3 15/64	2,65	10	150	30	450	420	0,9	20/40/61
76	3	88	3 15/32	2,85	10	150	30	450	460	0,9	20/40/61
80	3 5/32	92	3 5/8	3,09	10	150	30	450	480	0,9	20/40/61
90	3 35/64	102	4	3,20	10	150	30	450	540	0,9	20/40/61
102	4	117	4 39/64	4,00	10	150	30	450	610	0,9	20/40/61
110	4 21/64	123	4 27/32	4,66	10	150	30	450	660	0,9	20/40/61
120	4 23/32	137	5 25/64	5,21	10	150	30	450	720	0,9	20/40/61
127	5	144	5 43/64	7,00	10	150	30	450	760	0,9	20/40/61
152	6	170	6 11/16	10,00	10	150	30	450	920	0,8	20/40/61
203	8	228	8 31/32	17,00	10	150	30	450	1220	0,7	20/40
254	10	280	11 1/32	20,35	10	150	30	450	1524	0,7	20
305	12	331	13 1/32	27,00	10	150	30	450	2100	0,5	12

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

AQUAMASTER SD W.P. 10 BAR ITALY tubi gomma torino

BECAM SOLUCIONES INDUSTRIALES

AQUACORR SD 5/10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA, COPERTURA ONDULATA | WATER SUCTION AND DELIVERY HOSE, CORRUGATED COVER
TUYAU ONDULE POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU | SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR WASSER, DECKE GEWELLT

APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Aspirazione e mandata di acqua e liquami per carribotte, irrigazione, spurghi ed impieghi generici. Le tubazioni sono provviste di manicotti lisci all'estremità	Suction and delivery hose for sewage discharge, water and slurry, drains and general applications. The hoses are provided with smooth cuffs at both ends	Tuyau aspiration et refoulement pour travail d'assainissement et curage, pour eau, eaux d'égout et fluides inertes. Ces tuyaux équipés avec manchettes lisses aux extremités	Saug- und Druckschlauch, für Wasser, Abwasser, Jauche und Schlämme, für Tankwagen und generellen Einsatz, mit spiralfreien Muffen an beiden Enden
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **SBR**	Black, smooth, **SBR** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **SBR**	Schwarz, glatt, in **SBR**-Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate	High strength synthetic plies with steel wire spirals	Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Nera, ondulata ad impressione tela in gomma **SBR/EPDM**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici	Black, corrugated, cloth impression **SBR/EPDM** rubber compound, abrasion and weather resistant	**SBR/EPDM** noir, ondulé, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Schwarz, gewellt, stoffgemustert, **SBR/EPDM** -Mischung, abrieb- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

ID		CUFFS (THK x L)		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	mm	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
51	2	6	50	1,60	10	150	30	450	250	0,8	2/3/4/5/6
60	2 23/64	6	60	1,80	10	150	30	450	300	0,8	2/3/4/5/6
76	3	7	76	2,45	10	150	30	450	380	0,8	2/3/4/5/6
80	3 5/32	8	80	2,77	10	150	30	450	400	0,8	2/3/4/5/6
102	4	9	100	3,40	10	150	30	450	500	0,8	2/3/4/5/6
110	4 21/64	9	110	3,82	10	150	30	450	550	0,8	2/3/4/5/6
120	4 23/32	10	120	4,36	10	150	30	450	600	0,8	2/3/4/5/6
127	5	10	130	4,50	5	75	15	225	635	0,8	2/3/4/5/6
133	5 15/64	10	130	4,70	5	75	15	225	665	0,8	2/3/4/5/6
152	6	11	150	5,60	5	75	15	225	750	0,8	2/3/4/5/6
203	8	13	200	9,61	5	75	15	225	1015	0,8	2/3/4/5/6
254	10	13	250	12,26	5	75	15	225	1270	0,7	2/3/4/5/6
305	12	13	300	16,62	5	75	15	225	1525	0,7	2/3/4/5/6
350	13 25/32	16	350	19,25	3	45	9	135	1750	0,7	2/3/4/5/6
400	15 3/4	16	400	26,00	3	45	9	135	2015	0,7	2/3/4/5/6
457	18	18	450	36,00	3	45	9	135	2285	0,7	2/3/4/5/6
500	19 11/16	22	500	40,75	3	45	9	135	2500	0,6	2/3/4/5/6
609	24	25	600	50,68	3	45	9	135	3045	0,6	2/3/4/5/6

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES

X-TREME /60 - SNOW GUN HOSE

TUBO MANDATA ACQUA PER INNEVAMENTO | WATER DELIVERY HOSE FOR SNOW GUN
TUYAU REFOULEMENT POUR CANNON D'ENNEIGEMENT | DRUCKSCHLAUCH FÜR KÜNSTLICHEN VERSCHNEIEN

APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Mandata di acqua alta pressione per innevamento artificiale delle piste da sci	Delivery hose for water for snow guns equipments	Tuyau refoulement d'eau pour installations d'enneigement artificiel	Druckschlauch, für Wasser und Anlagen von Verschneien
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **EPDM**	Black, smooth, **EPDM** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **EPDM**	Schwarz, glatt, in **EPDM** -Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti ad alta tenacità	High strength synthetic plies	Nappes synthétiques très résistantes	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Blu, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici.	Blue, smooth, cloth impression **EPDM** rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering.	**EPDM** bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.	Blau, stoffgemustert, **EPDM**-Mischung, abrieb-, Ozon- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +120°C	-40°F +248°F	-40°C +120°C	-40°C +120°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
25	1	39	1 17/32	0,81	60	900	180	2700	100	60
32	1 1/4	46	1 13/16	0,99	60	900	180	2700	128	60
38	1 1/2	52	2 3/64	1,14	60	900	180	2700	152	60

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

X-TREME 60 SNOW GUN HOSE -40°C / °F ITALY tubi gomma torino

X-TREME /100 - SNOW GUN HOSE

TUBO MANDATA ACQUA PER INNEVAMENTO | WATER DELIVERY HOSE FOR SNOW GUN
TUYAU REFOULEMENT POUR CANNON D'ENNEIGEMENT | DRUCKSCHLAUCH FÜR KÜNSTLICHEN VERSCHNEIEN

APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Mandata di acqua alta pressione per innevamento artificiale delle piste da sci	Delivery hose for water for snow guns equipments	Tuyau refoulement d'eau pour installations d'enneigement artificiel	Druckschlauch, für Wasser und Anlagen von Verschneien
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **EPDM**	Black, smooth, **EPDM** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **EPDM**	Schwarz, glatt, in **EPDM** -Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Fili d'acciaio ad alta resistenza	High tensile strength steel reinforcements	Nappes en acier très réistantes	Hochreißfestes Stahlgeflect
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Blu, liscia ad impressione tela in gomma **EPDM**, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici.	Blue, smooth, cloth impression **EPDM** rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering.	**EPDM** bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.	Blau, stoffgemustert, **EPDM**-Mischung, abrieb-, Ozon- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +120°C	-40°F +248°F	-40°C +120°C	-40°C +120°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
25	1	40	1 9/16	1,30	100	1500	250	3750	110	60
32	1 1/4	47	1 27/32	1,74	100	1500	250	3750	140	60
38	1 1/2	54	2 1/8	2,25	100	1500	250	3750	170	60

SOLUCIONES INDUSTRIALES

Identificazione / Branding / Marquage / Kennzeichnung

X-TREME 100 SNOW GUN HOSE -40°C / °F ITALY tubi gomma torino

BECANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES