




CLEANERS



LUBRICANTS



RELEASE AGENTS



ANTI-CORROSION




PAINTS



SPECIALTY



WELDING



ADHESIVES



ACCESSORIES



PRODUCTOS INDUSTRIALES

MRO CHEMICAL SOLUTIONS



ESPECIALES

2-26

Lubricante dieléctrico.

CRC 2-26 es un lubricante multiuso que previene los fallos eléctricos y electrónicos debido a la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Desplaza el agua, limpia, elimina fugas, lubrica y protege. Seguro con plásticos y metales.


Ref.	TAMAÑO
32663	Aerosol 250 ml
30348	Aerosol 500 ml
10089	Granel 5 L
10093	Granel 20 L
30350	Granel 200 L



BELT GRIP

Antideslizante de correas para industria alimentaria.

Resistente al agua. Ayuda a la transmisión de fuerza entre ejes paralelos. Evita el deslizamiento y chirridos. Diseñado para usar en áreas de procesado de alimentos donde puede ocurrir un contacto accidental con los alimentos. Previene el patinaje de correas excepto en correas dentadas. CRC Belt Grip aumenta el poder de transmisión entre la correa y polea. Proporciona una tracción mejorada y permite el funcionamiento con una tensión de correa reducida.

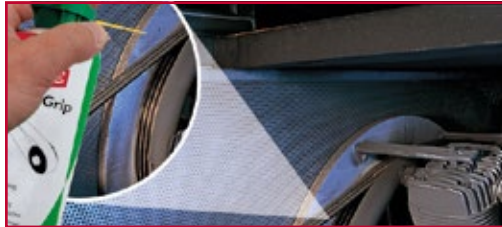

Ref.	TAMAÑO
32601	Aerosol 500 ml



BELT GRIP IND

Antideslizamiento de correas.

Resistente al agua. Ayuda a la transmisión de fuerza entre ejes paralelos. Evita el deslizamiento y chirridos. Previene el patinaje de correas excepto en correas dentadas. CRC Belt Grip aumenta el poder de transmisión entre la correa y polea. Proporciona una tracción mejorada y permite el funcionamiento con una tensión de correa reducida.



Ref.	TAMAÑO
32336	Aerosol 500 ml



SUGAR DISSOLVING FLUID

Disuelve azúcares y derivados en la industria alimentaria.

Disuelve y elimina rápidamente azúcar y derivados. Proporciona una película antiadherente para evitar posteriores adhesiones de azúcar. No contiene aceites de frutos secos o derivados de éstos. Registro NSF H1 N°. 144180.


Ref.	TAMAÑO
30204	Granel 5 L



PEEL OFF

Barniz protector.

Color rojo. CRC Peel Off forma una capa flexible protectora fácil de eliminar. La película fina no porosa y homogénea protege las piezas contra la humedad, corrosión y otras influencias climáticas. Ideal para protección intermedia durante el transporte o periodos de inactividad. Puede ser usado también para proteger cabinas de pintura. La película se puede eliminar fácil y rápidamente simplemente despegando (sin el uso de disolventes).

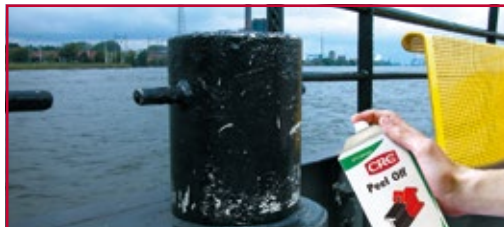

Ref.	TAMAÑO
20240	Aerosol 500 ml
20491	Granel 5 L

ECO LEAK FINDER

Permite la detección de fugas en conducciones e instalaciones de gases.

Detector de fugas de gases base agua. Cumple con los requisitos de EN 14291 y DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas und Wasserfaches) con número de registro NG-5170AS0069. CRC ECO Leak Finder detecta fugas de gas en tuberías a presión y equipos de presión. Al localizar la fuga de gas, forma burbujas altamente visibles. Biodegradable según OECD 301B: 31%.



Ref.	TAMAÑO
10732	Aerosol 500 ml
30058	Granel 5 L



LEAK FINDER PMUC

Detector de fuga de gases base agua.

Detector de fugas de gases base de agua rápido y eficaz. Se puede utilizar para casi todos los tipos de gases. Contiene agentes anticorrosivos y estabilizantes. Formulación espuma estable. Cumple normativa PMUC Nr. 70-071.



Ref.	TAMAÑO
20609	Aerosol 500 ml

LOW TEMP LEAK FINDER

Localiza las fugas de gases en aplicaciones a baja temperatura.

- Resiste temperaturas de menos de 20°C.
- La espuma llamativa permanece estable durante mucho tiempo.
- Puede usarse en casi todos los tipos de gas, excepto oxígeno.
- Presurizado con gas soluble, ofreciendo así el mayor contenido de producto activo posible.
- Sistema de válvula 360° para usar en cualquier tipo de posición.
- No mancha y no es corrosivo.
- Seguro para plásticos, acero, cobre, aluminio y la mayoría de las aleaciones de conexión.



Ref.	TAMAÑO
32656	Aerosol 500 ml

MINUS 45

Enfriador no inflamable inerte.

Enfriador fuerte, seco, inerte y no inflamable, hasta -45°C para el mantenimiento eléctrico y electrónico. CRC Minus 45 puede usarse para el mantenimiento, detector térmico y averías y reparaciones en el campo eléctrico y electrónico. Enfriador de ejes para el montaje de uniones no roscadas.

Ref.	TAMAÑO
33115	Aerosol 250 ml
33164	Aerosol 500 ml



ROM 300

Protección para pantógrafos base agua.

Película protectora base agua semi-permanente que previene la formación de hielo y la acumulación de nieve en los pantógrafos. Instrucciones: Aplicar en la superficie a tratar. Dejar secar completamente antes de la operación.

Ref.	TAMAÑO
30056	Granel 5 L



GD 265

Protección climatológica del equipamiento eléctrico.

RC GD 265 es una silicona viscosa con la consistencia de una vaselina.

- Recubrimiento translúcido autonivelante.
- Temperatura operacional desde -50°C hasta $+200^{\circ}\text{C}$.
- Químicamente inerte con la mayoría de los sustratos.
- Permite aplicar un revestimiento con un peso uniforme, manteniendo la viscosidad original.
- Buena tixotropía en superficies verticales.

Ref.	TAMAÑO
32916	Aerosol 250 ml

