



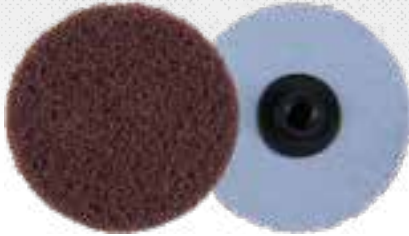

Quick Change Disc de fibra sintética

### QMC 400



#### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

#### Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Acero inoxidable	●
Metal universal	○


**Ventajas:** Apto para trabajos de acabado de superficies - Para trabajos de limpieza en metales y superficies pintadas

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
50	burdeos	medio	19100 1/min	50	295392
50	burdeos	fino	19100 1/min	50	295393
50	burdeos	muy fino	19100 1/min	50	295394

Plato de soporte correspondiente véase pág. 168 / Adaptador véase pág. 171.

Quick Change Disc de fibra sintética SCM

### QMC 800



#### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido

#### Campos de aplicación:

Metal universal	●
Acero inoxidable	●
Pintura/laca/masilla	○

**Ventajas:** Para desbarbados suaves - Para eliminación de herrumbre y pintura - Larga vida útil gracias a la calidad dura y estable del material de fibra sintética

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
50	gris	grueso	19100 1/min	50	295410
50	violeta	medio	19100 1/min	50	295411
50	azul	muy fino	19100 1/min	50	295412
76	violeta	medio	12500 1/min	25	295417
76	azul	muy fino	12500 1/min	25	295418

Plato de soporte correspondiente véase pág. 168 / Adaptador véase pág. 171.

# Productos de fibra sintética abrasiva

## Platos de soporte

Plato de soporte

### QMC 555





**Ventajas:** Montaje seguro de los discos QMC - Propiedades abrasivas optimizadas (agresividad, calidad de superficie) gracias a los tres grados de dureza - Diferenciación sencilla de las durezas mediante anillos de color - Tuerca de sujeción desenroscable, permitiendo el uso en esmeriladoras angulares o con un adaptador QCA 555

Diámetro en mm	Alojamiento	Dureza	Color	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
25	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295422
38	Vástago 6 mm	blando	Gris	30000 1/min	1	300058
38	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295424
38	Vástago 6 mm	duro	Rojo	30000 1/min	1	300059
50	Vástago 6 mm	blando	Gris	30000 1/min	1	300060
50	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295426
50	Vástago 6 mm	duro	Rojo	30000 1/min	1	295427
76	Vástago 6 mm	blando	Gris	20000 1/min	1	300061
76	Vástago 6 mm	medio	Azul	20000 1/min	1	295430
76	Vástago 6 mm	duro	Rojo	20000 1/min	1	295431

**BECCANI**  
SOLUCIONES INDUSTRIALES

Quick Change Disc de fibra sintética

### QRC 400

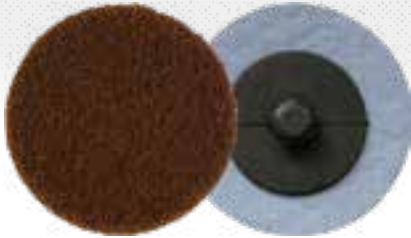

#### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética suave

#### Campos de aplicación:

Pintura/laca/masilla	●
Acero inoxidable	●
Metal universal	○

**Ventajas:** Apto para trabajos de acabado de superficies - Para trabajos de limpieza en metales y superficies pintadas

Otras medidas disponibles bajo consulta

Plato de soporte correspondiente véase pág. 171 / Adaptador véase pág. 171.

Quick Change Disc de fibra sintética SCM

### QRC 800



#### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética con revestimiento de tejido

#### Campos de aplicación:

Metal universal	●
Acero inoxidable	●
Pintura/laca/masilla	○

**Ventajas:** Para desbarbados suaves - Para eliminación de herrumbre y pintura - Larga vida útil gracias a la calidad dura y estable del material de fibra sintética

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
50	gris	grueso	19100 1/min	50	295413
50	violeta	medio	19100 1/min	50	295414
50	azul	muy fino	19100 1/min	50	295415
76	gris	grueso	12500 1/min	25	295419
76	violeta	medio	12500 1/min	25	295420

Plato de soporte correspondiente véase pág. 171 / Adaptador véase pág. 171.

# Productos de fibra sintética abrasiva

## Quick Change Discs

Quick Change Disc, fieltro compacto

### QRC 500



#### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Oxido de al./carb. de silicio
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética compacta prensada dura

#### Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●	Metales no férricos	●
Titanio	●	Aluminio	●
Acero	●		
Aceros de alta aleación	●		


**Ventajas:** Vida útil **muy larga** - Imagen de lijado de superficie fina, constante y brillante - Usos múltiples, según la densidad y la estructura (desde arranque de viruta hasta pulido) - Muy apropiado para áreas de difícil acceso (p. ej., esquinas interiores) - Posibilidad de uso frontal y en plano - Libre de ingredientes metálicos

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Dureza	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
51	gris	fino	2 SF blando	22100 1/min	10	358978
51	gris	fino	3 SF medio	22100 1/min	10	358981
51	gris	fino	6 SF duro	22100 1/min	10	358979
51	marrón rojizo	grueso	8 AC muy duro	22100 1/min	10	358980
76	gris	fino	2 SF blando	15100 1/min	5	358982
76	gris	fino	3 SF medio	15100 1/min	5	358985
76	gris	fino	6 SF duro	15100 1/min	5	358983
76	marrón rojizo	grueso	8 AC muy duro	15100 1/min	5	358984

Plato de soporte correspondiente véase pág. 171 / Adaptador véase pág. 171.

Quick Change Disc, fieltro de limpieza basto

### QRC 200 HD

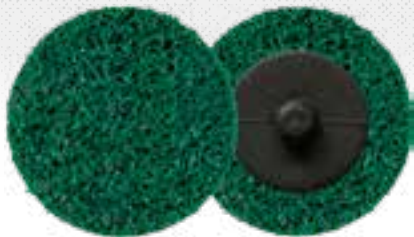

#### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio con revestimiento de cerámica
Tipo de fibra sintética	Fibra sintética para limpieza basta

#### Campos de aplicación:

Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●
Pintura/laca/masilla	●

**Ventajas:** Fieltro de limpieza duro y agresivo para grandes esfuerzos - Estructura abierta, sin embozamiento, lijado en frío - Avance rápido del trabajo y larga vida útil - No modifica la geometría de la pieza en aplicaciones en metal - Posibilidad de uso frontal y de superficie

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
51	verde	extra grueso	10500 1/min	10	358993
76	verde	extra grueso	7000 1/min	5	358994

Plato de soporte correspondiente véase pág. 171 / Adaptador véase pág. 171.

# Productos de fibra sintética abrasiva

Platos de soporte / Adaptador



Plato de soporte

## QRC 555



**Ventajas:** Montaje seguro de los discos QRC - Propiedades abrasivas optimizadas (agresividad, calidad de superficie) gracias a los dos grados de dureza - Diferenciación sencilla de las durezas mediante anillos de color - Tuerca de sujeción desenroscable, permitiendo el uso en esmeriladoras angulares o con un adaptador QCA 555

Diámetro en mm	Alojamiento	Dureza	Color	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
25	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295423
38	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295425
50	Vástago 6 mm	medio	Azul	30000 1/min	1	295428
50	Vástago 6 mm	duro	Rojo	30000 1/min	1	295429
76	Vástago 6 mm	medio	Azul	20000 1/min	1	295432
76	Vástago 6 mm	duro	Rojo	20000 1/min	1	295433

Adaptador para plato de soporte para Quick Change Discs

## QCA 555



**Ventajas:** Adaptador Quick Change Disc con rosca de M14 - Permite el uso de Klingspor Quick Change Discs en todas las amoladoras angulares corrientes en el mercado

Ancho x largo en mm	Alojamiento	Velocidad máxima	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
20 x 30	rosca M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693