BECANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES

samiflex®

ACOPLAMIENTO ELASTICO

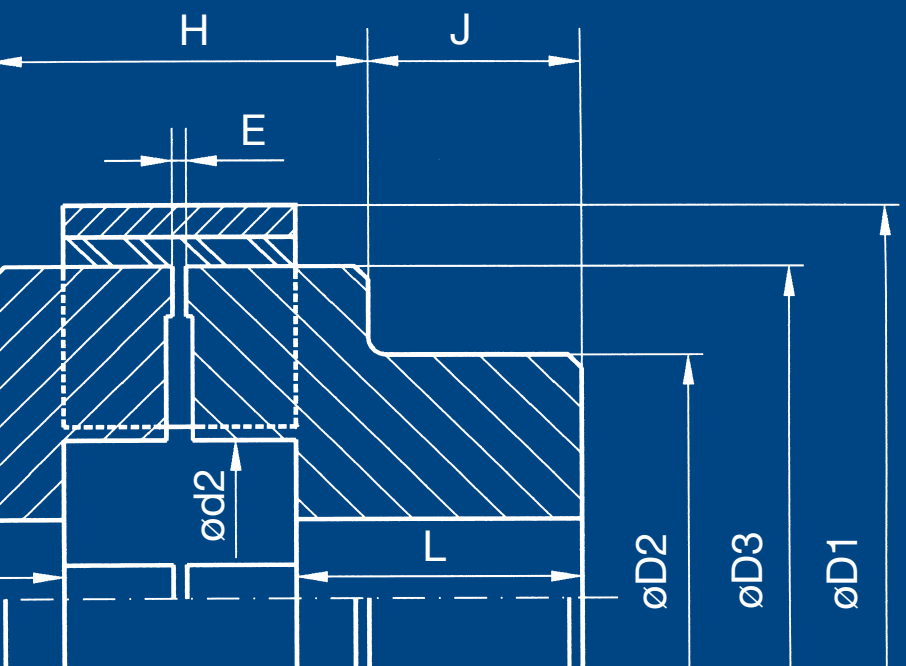

ACOPLAMIENTO SAMIFLEX
CON POLEA FRENO Y DISCO FRENO

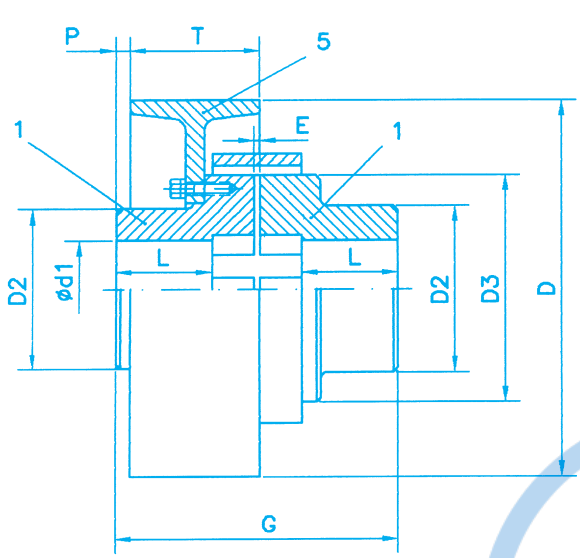

Tipo PF

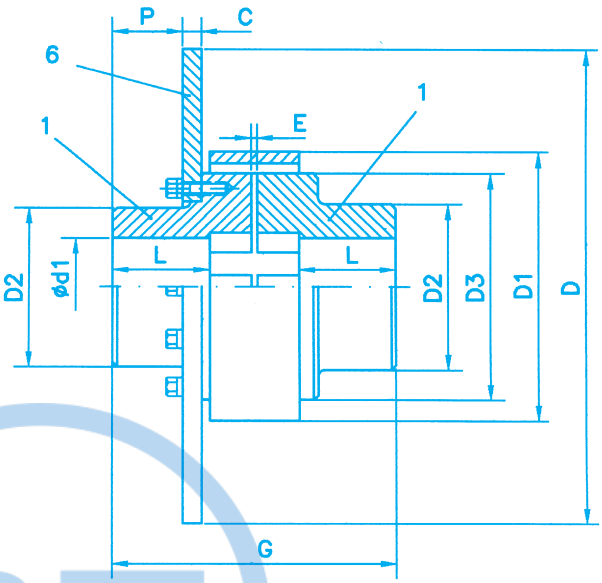

Tipo DF

TIPO	PAR NOMINAL daNm	PAR MAXIMO daNm	DIAMETRO MAXIMO d1 mm.	L mm.	G mm.	D2 mm.	D3 mm.	D mm.	T mm.	P mm.	E mm.	PESO TOTAL Kg.	J TOTAL Kg. M^2
A4 PF-250	40	100	65	63	179	110	150	250	95	15	3,5	28	0,16
A5 PF-315	100	250	85	76	215	140	190	315	118	10	3,5	54	0,98
A6 PF-315	200	400	110	94	259	180	234	315	118	25	3,5	78	1,30
A6 PF-400	200	400	110	94	259	180	234	400	150	20	3,5	99	3,25
A7 PF-500	400	800	130	115	309	205	267	500	190	25	4	165	5,20
A7 PF-630	400	800	130	115	309	205	267	630	236	5	4	240	10,45
A8 PF-630	750	1.500	150	146	379	240	326	630	236	10	5	310	19,32
A8 PF-710	750	1.500	150	146	379	240	326	710	265	5	5	370	20,75
A9 PF-630	1.250	2.500	180	162	418	280	385	630	236	20	5	412	21,65
A9 PF-710	1.250	2.500	180	162	418	280	385	710	265	10	5	445	22,80
A10 PF-710	2.500	4.000	210	188	479	330	484	710	265	25	6	580	25,72

TIPO	PAR NOMINAL daNm	PAR MAXIMO daNm	DIAMETRO MAXIMO d1 mm.	L mm.	G mm.	D1 mm.	D2 mm.	D3 mm.	D mm.	C mm.	P mm.	E mm.	PESO TOTAL Kg.	J TOTAL Kg. M^2
A4 DF-315	40	100	65	63	179	178	110	150	315	16	31	3,5	27	0,152
A5 DF-400	100	250	85	76	215	225	140	190	400	18	39	3,5	45	0,449
A6 DF-500	200	400	110	94	259	265	180	234	500	20	50	3,5	78	1,287
A6 DF-630	200	400	110	94	259	265	180	234	630	30	40	3,5	105	3,291
A7 DF-630	400	800	130	115	309	306	205	267	630	30	58	4	138	3,675
A7 DF-710	400	800	130	115	309	306	205	267	710	30	58	4	174	4,013
A8 DF-710	750	1.500	150	146	379	363	240	326	710	30	84	5	235	10,842
A8 DF-800	750	1.500	150	146	379	363	240	326	800	30	84	5	283	19,431
A9 DF-800	1.250	2.500	180	162	418	425	280	385	800	30	105	5	358	21,129
A9 DF-1000	1.200	2.500	180	162	418	425	280	385	1.000	30	105	5	418	22,355

- **REF. 5-6 FABRICACIÓN EN ACERO GS-60 O FUNDICIÓN NODULAR GGG-60.**
- **REF. 1 FABRICACIÓN EN FUNDICIÓN NODULAR GGG-40.**
- **PARA VELOCIDADES PERIFÉRICAS SUPERIORES A V = 30 m/seg ES NECESARIO UTILIZAR FUNDICIÓN NODULAR GGG-40. EL EQUILIBRADO DINÁMICO S/NORMA VDI 2060 ES TAMBIÉN NECESARIO.**
- **MECANIZADO ød1 TOLERANCIA ISO. CHAVETERO S/DIN 6885.**
- **VER EN PÁGINAS ADJUNTAS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SELECCIÓN DEL TIPO DE ACOPLAMIENTO.**

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES